


VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
2路分路器 – 用于RFID总线拓扑



技术数据

型号	VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
货号	6636989
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	母头接插件, M12 × 1
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, V4A
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2个公头, M12 × 1
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	不锈钢, V4A
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A


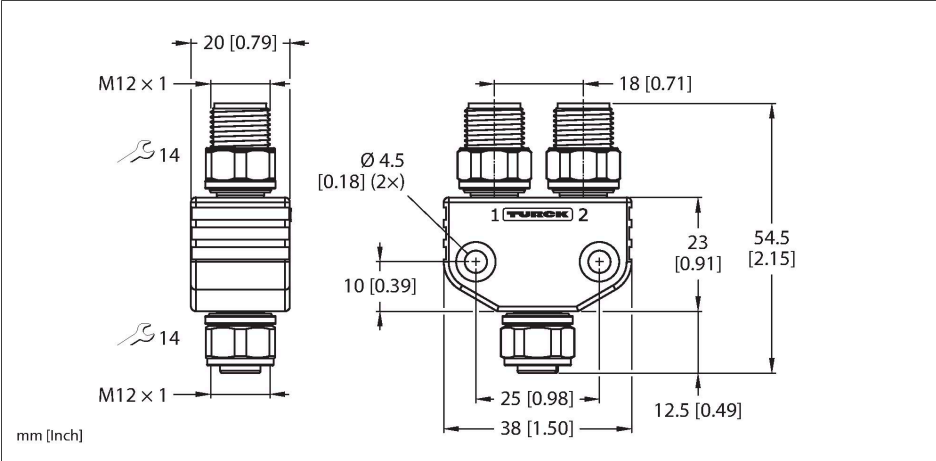


特点



- M12母头接插件转2 × M12公头接插件
- 不锈钢联接螺母
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP67

触点分配

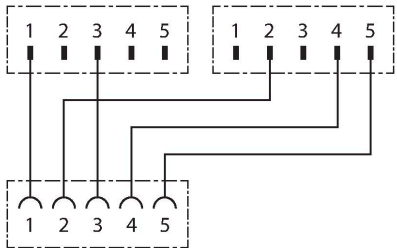

技术数据

绝缘阻抗	$\geq 10^8 \Omega$
正向电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-30...+80 °C

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	