


RSM-2RKM50 2路分路器 - 不带线缆的T型分路器

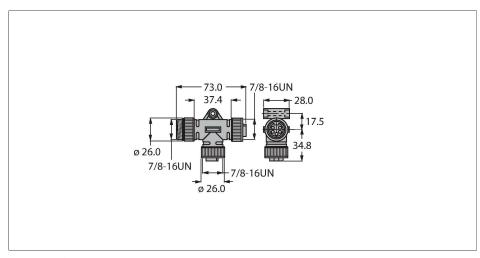

技术数据

型号	RSM-2RKM50
货号	6914950
I/O 分线盒	T型分路器
Housing	塑料, TPU, Black
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, A-coded
针脚数量	5
触点	铜,CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2 x孔头, 7/8"-16 UN, A-coded

针脚数量	4
	4 铜,CuZn,镀金
针脚数量	
针脚数量 触点	铜,CuZn,镀金
针脚数量 触点 触点夹紧	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄
計脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal 机械寿命	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料 > 100 插接次数
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal 机械寿命 污染程度	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料 > 100 插接次数
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal 机械寿命 污染程度 防护等级	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料 > 100 插接次数 3 IP67, 仅当拧接在一起时 DeviceNet
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal 机械寿命 污染程度 防护等级 网络协议	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料 > 100 插接次数 3 IP67, 仅当拧接在一起时 DeviceNet
针脚数量 触点 触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 Seal 机械寿命 污染程度 防护等级 网络协议 电气性能@20°C	铜,CuZn,镀金 塑料, TPU, 黄 铜, CuZn, 镀镍 塑料 > 100 插接次数 3 IP67, 仅当拧接在一起时 DeviceNet CANopen

特点





- ■7/8" T 型分路器
- ■5针
- ■1 个公头接插件
- ■2 个母头接插件

触点分配


接插件A





接插件B (J1-2)

电路图





技术数据

正向电阻	≤ 5 mΩ
固定	-30+90 °C
的区域	-40+80 °C